



NEMA-42
2 POLOS

CONJUNTOS DE
ESTADORES E ROTORES




CONJUNTOS DE ESTADORES E ROTORES 2 POLOS

Aplicações: Automatizadores de portão, trituradores de alimentos, extrator de suco, lavadoras de alta pressão, cortadores de grama, bombas d'água, dentre outras.



VERSÃO 2 POLOS		
CARACTERÍSTICAS DOS ESTADORES		
Rotação	3600 rpm	
Versões de tensão	Monofásico Trifásico Bivolt	
Frequência	50 ou 60 Hz	
Pacote de lâminas	de	até
	22,2 mm	80,4 mm
Potência Monofásico	1/5 cv	3/4 cv
Potência Trifásico	---	1 cv
Material do Fio	Alumínio ou Cobre	
CARACTERÍSTICAS DOS ROTORES		
Furo interno	12,8 ou 18,0 mm	
Aletas	Sem aletas	
Coroa	Coroa Baixa	
	Coroa Alta	

PERFIL DE LÂMINA

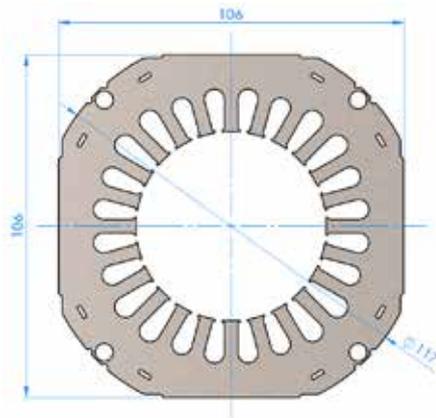

ALTURAS DE PACOTES DISPONÍVEIS	
Quantidade de Lâminas	Altura
28L	16,8 mm
33L	19,8 mm
36L	21,6 mm
37L	22,2 mm
40L	24,0 mm
46L	27,6 mm
56L	33,6 mm
58L	34,8 mm
65L	39,0 mm
76L	45,6 mm
84L	50,4 mm
92L	55,2 mm
101L	60,6 mm
117L	70,2 mm
134L	80,4 mm

